





Przekrój B-B

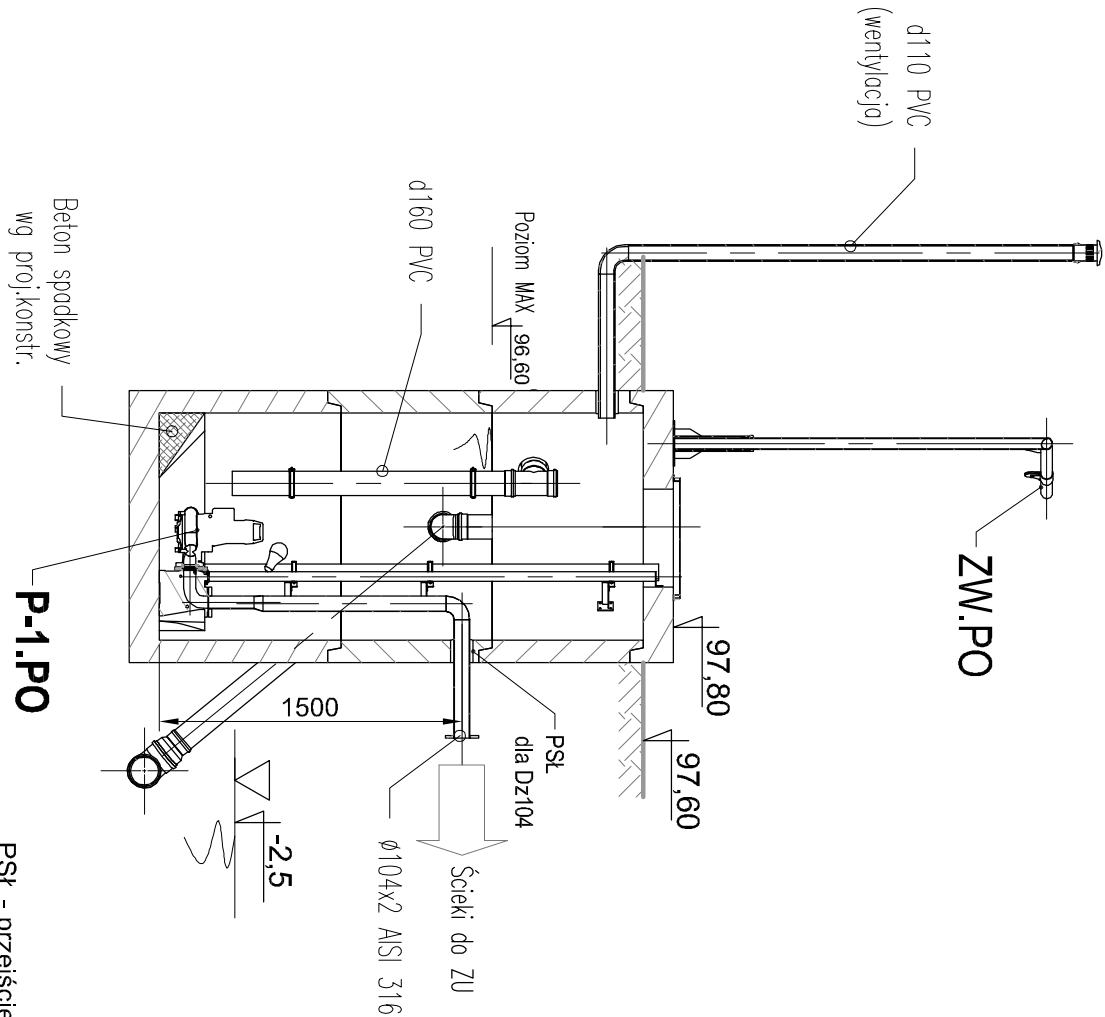

Przekrój A-A

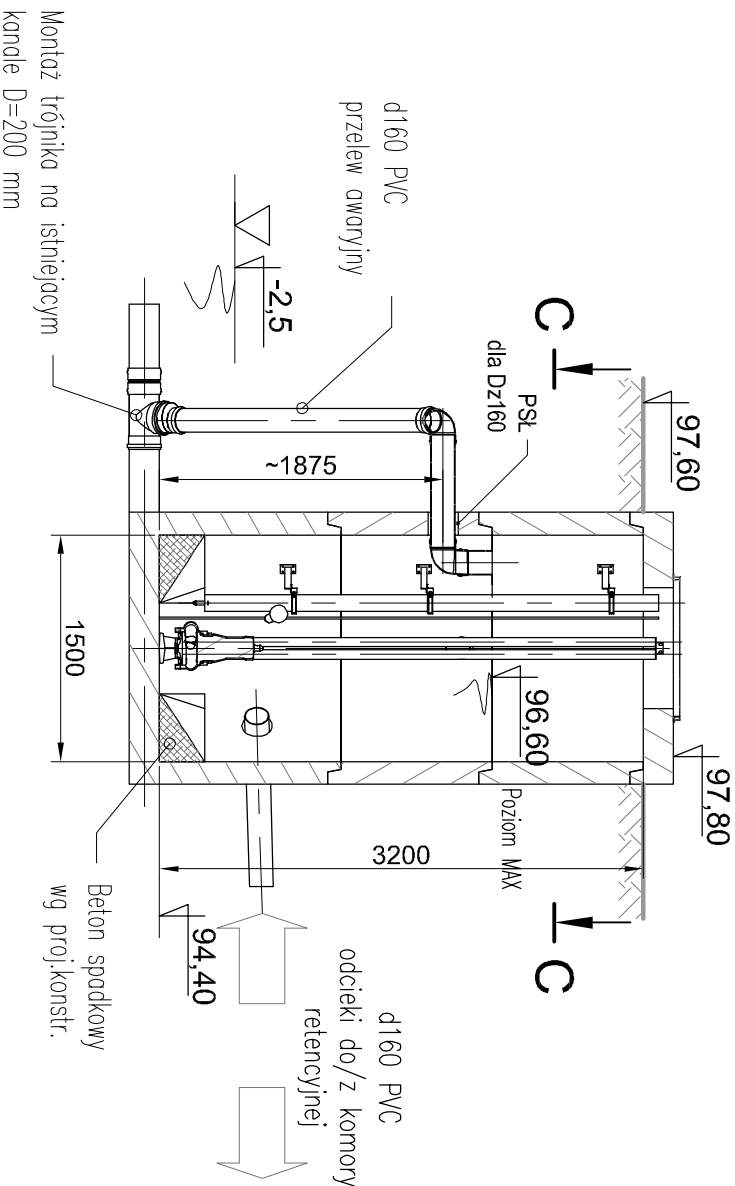

Przekrój C-C

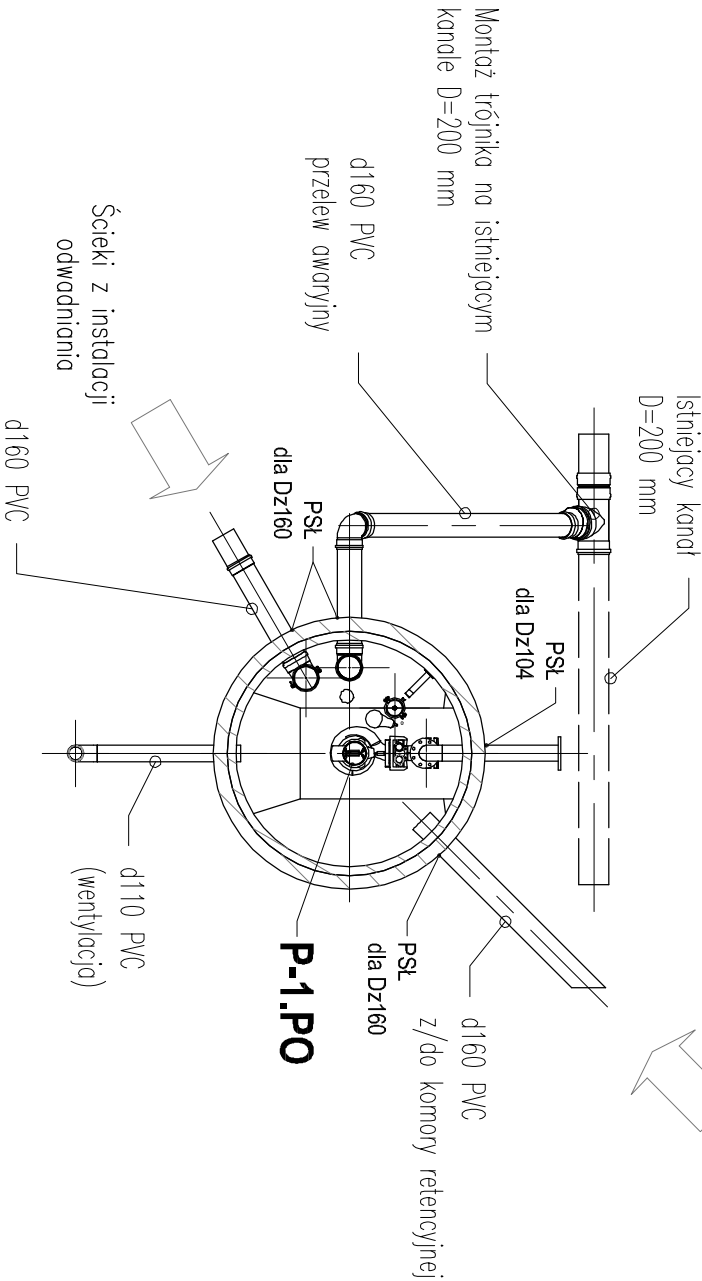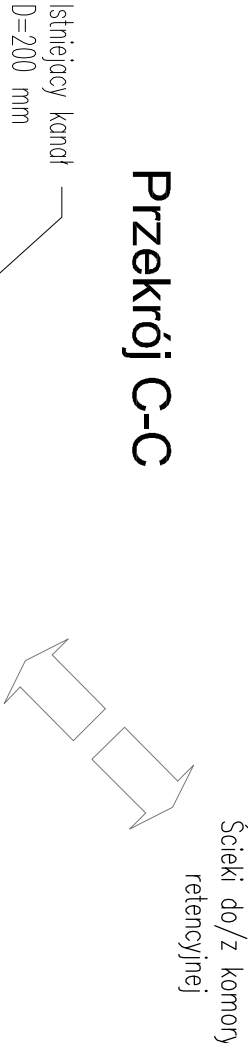

- UWAGI:
- Ze względu na charakter obiektu Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany projektu muszą być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.
 - Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechne przyjętych rozwiązań w zakresie sztuk budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i zo jego zgodą.
 - Każdy skłownik projektowany należy rozpoznać i rozpoznać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą, z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zosad sztuki budowlanej/Rysunki rozpoznać łącznie z częścią opisową projektu oraz projektami branżowymi.
 - Otwory do montażu rurociągów technologicznych wykonac jako wiercone. Przejścia uszczelnic.
 - Połączenia rurociągów wykonawcy zgodnie z zaleceniami producenta dla danego materiału przy zwróceniu szczególnej uwagi na warunki atmosferyczne i temperaturowe.
 - Mocowanie rurociągów wg wytycznych producenta systemu instalacyjnego przy użyciu obejm systemowych np. WURTH, NICZUK, dla temperatury medium +40°C. Obejmy z tworzywa sztucznego (PE, PP) lub stali nierdzewnej 0H18N9
 - Do połączeń kołnierzowych stosować uszczelki płaskie z pierścieniem stabilizującym.
 - Elementy metalowe konstrukcji i urządzeń mocować do elementów budowlanych przy użyciu systemów wkrępowych z kotwami A4, oraz separować od podłoża przekładkami z HDPE ~#6 – 8mm. Wszystkie połączenia gwintowe zabezpieczyć przed zatarciem.

ZAMAWIĄCY:		WYKONAWCA:	
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.		Biuro Doradztwa Technicznego PROJAD	
09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4		ul. Okraja 24/1, 03-710 Warszawa	
Tytuł projektu		PROJEKTOWAŁ	
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W POŚWIĘTNIEM		mgr inż. Andrzej Drożdż	
Projekt technologiczny zmiany oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków komunalnych w Poświętnem		PROJEKTOWAŁ	
OBJEKT		SPRAWDZIŁ	
Instalacja podczyszczania odcieków		mgr inż. Tomasz Włodarczyk	
TYTUŁ RYSUNKU		ZATWIERDZIŁ	
Pompywanie odcieków PO z komorą retencyjną KRO		WERSJA	
Przekroje A-A, B-B i C-C		01	
		Faza	
		PT	
		Branża	
		Technologiczna	
		Nr rysunku	
		PT-03.01	
		Skala	
		1:50	
		Data	
		02.2019	